OSA DEMOLITION EQUIPMENT

RV SERIES

ENG | **ROTATING PULVERIZERS**
ITA | **FRANTUMATORI ROTANTI**
FRA | **PULVÉRISATEURS ROTATIFS**
ESP | **PULVERIZADORES ROTATIVOS**
DEU | **DREHPULVERISIERER**

ENG
-Made of HARDOX 400 to withstand wear;
-Inverted cylinder to protect the rod;
-Speed valve;
-Interchangeable teeth and blades that can be used on all 4 cutting edges.

ITA
-Realizzati in HARDOX 400 per resistere all'usura;
-Cilindro rovesciato per proteggere lo stelo;
-Valvola di velocità;
-Denti intercambiabili e lame utilizzabili su tutti e 4 i taglienti.

FRA
-Fabriqués en HARDOX 400 pour résister à l'usure ;
-Vérin inversé pour protéger la tige ;
-Vanne de vitesse ;
-Dents interchangeables et lames utilisables sur les 4 arêtes de coupe.

ESP
-Fabricados en HARDOX 400 para resistir el desgaste;
-Cilindro invertido para proteger el vástago;
-Válvula de velocidad;
-Dientes intercambiables y cuchillas utilizables en los 4 filos de corte.

DEU
-Aus HARDOX 400 gefertigt, um Verschleiß zu widerstehen;
-Umgekehrt montierter Zylinder zum Schutz der Kolbenstange;
-Geschwindigkeitsventil;
-Austauschbare Zähne und Messer, die an allen 4 Schneidkanten verwendet werden können.

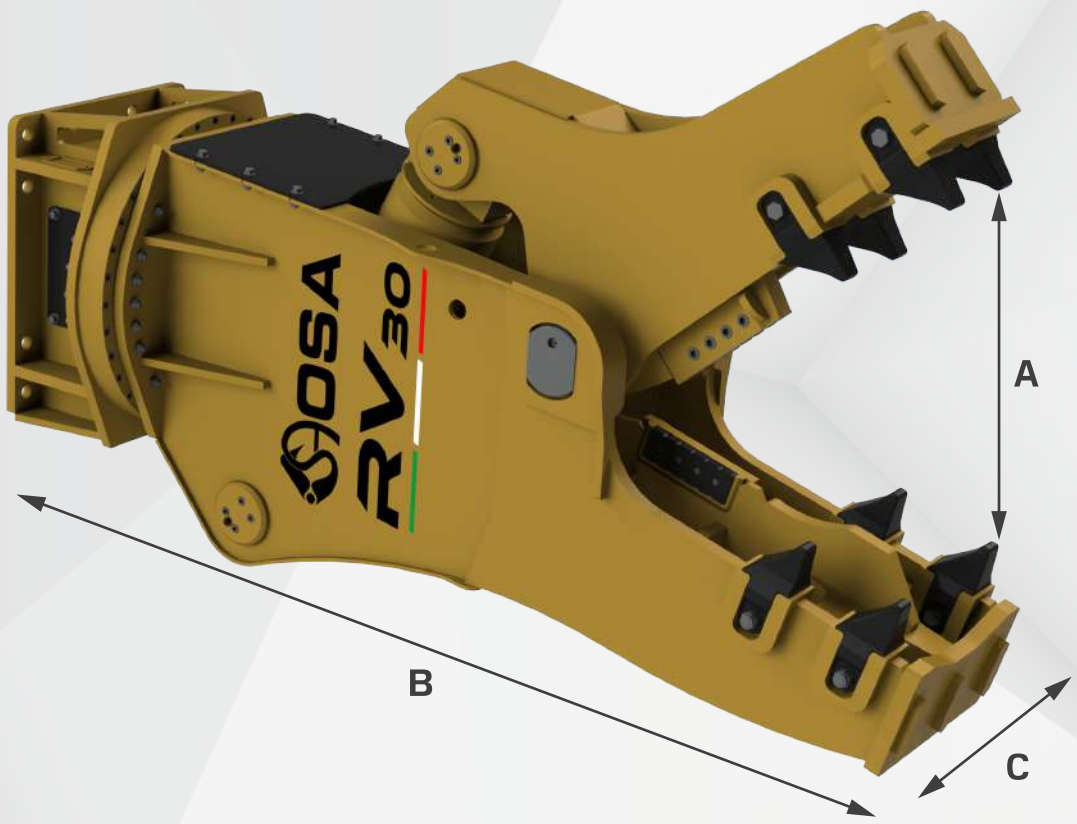

		RV6	RV10	RV16	RV20	RV25	RV30	RV40	RV60	RV80	RV110
	kg	660	1105	1710	2000	2500	2970	3940	5850	7800	9950
	lbs	1455	2436	3769	4400	5511	6547	8686	12897	17196	21935
	kg	710	1200	1850	2200	2700	3270	4300	6300	8550	10945
	lbs	1565	2645	4078	4850	5952	7209	9480	13900	18850	24100
A	mm	520	630	790	840	880	1010	1130	1280	1350	1720
	in	20	25	31	33	34,6	39,7	45	50	53	68
B	mm	1600	1815	2120	2300	2400	2660	2850	3230	3400	3800
	in	63	71,5	83,5	90,6	94,5	105	112	127	134	150
C	mm	340	390	500	500	530	530	550	660	620	650
	in	13,4	15,5	19,7	19,7	20,8	20,8	22	26	24,4	25,6
	bar	250	310	340	340	340	340	340	340	340	340
	psi	3625	4496	4931	4931	4931	4931	4931	4931	4931	4931
	l/min	80/100	100/150	150/220	210/260	250/300	280/320	300/350	330/400	400/500	500/600
	gal/min	21/26	26/39	39/58	55/68	66/79	74/84	79/92	87/105	106/132	132/158
	bar	50	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	psi	725	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740
	l/min	15	15/20	15/20	15/20	40	40	40	40	40	40
	gal/min	4	4/5	4/5	4/5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
	ton	7/12	9/15	15/20	20/26	25/32	30/40	38/55	55/70	70/90	90/120

Weight
Peso
Poids
Peso
Gewicht

Operating weight
Peso operativo
Poids opérationnel
Peso operativo
Einsatzgewicht

A
Opening
Apertura
Ouverture
Apertura
Öffnungsweite

B
Height
Altezza
Hauteur
Altura
Höhe

C
Width
Larghezza
Largeur
Anchura
Breite

Oil pressure
Pressione olio
Pression d'huile
Presión de aceite
Öldruck

Oil flow
Portata olio
Débit d'huile
Caudal de aceite
Ölbedarf

Rotation oil pressure
Pressione olio rotazione
Pression d'huile de rotation
Presión de aceite de rotación
Drehöldruck

Rotation oil flow
Portata olio rotazione
Débit d'huile de rotation
Caudal de aceite de rotación
Drehölbedarf

Carrier weight
Peso escavatore
Poids de la pelle
Peso máquina
Baggerklasse

@OSA DEMOLITION EQUIPMENT SRL 08.2026